

Aplikace YOOSEE

Uživatelský manuál



Instalace

- * na Gooble Play vyhledejte klíčové slovo „**Yoosee**“ a proveďte instalaci aplikace do Vašeho mobilního telefonu
- * nebo navštivte webové stránky <http://yoosee.co> , vyhledajte aplikaci: pro Android , a proveďte instalaci aplikace do Vašeho mobilního telefonu

- * na Apple store vyhledejte klíčové slovo „**Yoosee**“, a proveďte instalaci aplikace do Vašeho mobilního telefonu
- * nebo navštivte webové stránky <http://yoosee.co> , vyhledajte aplikaci: pro IOS , a proveďte instalaci aplikace do Vašeho mobilního telefonu

Registrace

Po instalování a uložení aplikace do Vašeho mobilního telefonu, vstupte do aplikace a zaregistrujte se. Aplikace YOOSSEE je plně podporována v českém jazyce.

Krok č.1.

Na hlavní stránce přihlašovacího rozhraní stiskněte tlačítko **“Rychlá registrace”** pro vytvoření registračního účtu.

Krok č.2.

V menu **“Registrace emailem”** zadejte Vaši emailovou adresu a potvrďte tlačítkem **“Odeslat kód pro ověření e-mailové adresy”**.



Krok č.3.

Poté zadejte ověřovací kód, který byl zaslán na Váš email a dále heslo pro přihlášení do registračního účtu. (Heslo je libovolně volitelné , musí obsahovat 8-30 znaků, písmena i číslice).

Krok č.4.

Po zadání bezpečnostního kódu a hesla pro přihlášení do registračního účtu klikněte na tlačítko **„Registrovat“**.

Krok č.5. Po úspěšné registraci se na hlavní stránce přihlašovacího rozhraní přihlašte do aplikace kliknutím na tlačítko **„Přihlásit se“**

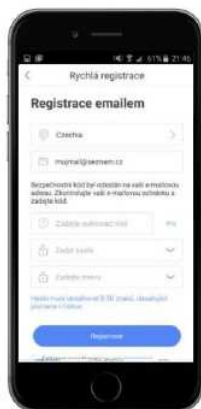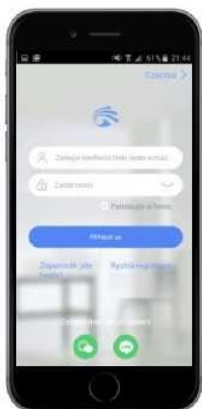

Připojení kamery do aplikace




Po přihlášení, ve složce „Všechna zařízení“ v pravém horním rohu, klikněte na tlačítko „+“.

Rozbalí se podokno s možnostmi pro připojení zařízení:

* **PŘIDAT NOVÉ ZAŘÍZENÍ“ (DOPORUČUJEME)**
automatické přidání zařízení /automatické vyhledávání Wi-Fi sítě a připojení kamery k Wi-Fi síti/

* **PŘIDAT ONLINE ZAŘÍZENÍ“**
manuální přidání zařízení /manuální vyhledávání Wi-Fi sítě a přidání zařízení zadáním ID čísla kamery a hesla kamery

* **PŘIDAT DO SDÍLENÝCH ZAŘÍZENÍ“**

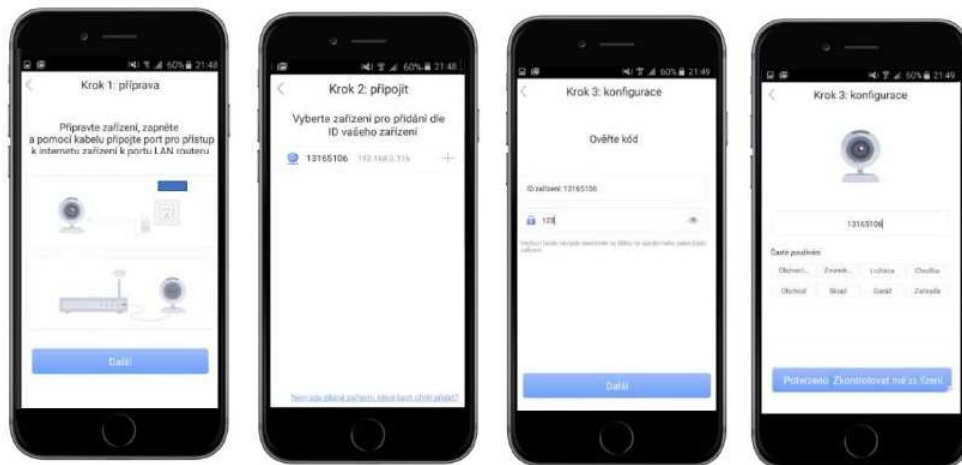

Při zvolení možnosti **“KABELOVÉ PŘIPOJENÍ“**:

Krok č.1.

Příprava – připravte kameru, zapněte a pomocí kabelu připojte port pro přístup k internetu zařízení k portu LAN routeru. Po připojení klikněte na tlačítko **“Další”**. **IP kamera musí být zapnutá, připojení do sítě LAN s přístupem k Internet.**

Krok č.2.

Připojit – V dalším kroku se zobrazí seznam nalezených kamer v lokální síti. Kameru vybereme symbolem **“+”**.

Krok č.3.

Konfigurace – zde proběhne připojování a konfigurace kamery. Připojování může trvat 1-2 minuty.

Pro konfiguraci je nutno provést **ověření bezpečnostního kódu**. Zkontrolujte ID Vaší kamery a poté **zadejte heslo** pro kameru (výchozí heslo je **“123”**). A klikněte na tlačítko **“Další”**.


V další části můžeme IP kameru libovolně pojmenovat a nastavení dokončit stisknutím na tlačítko **“Potvrzeno. Zkontrolovat mé zařízení”**.

Poté vyčkejte do doby než proběhne úspěšné nakonfigurování – zobrazí se informace o úspěšném přidání kamery.

Krok č.4.


Po stisknutí tlačítka **“Zkontrolovat mé zařízení”** budete připojeni k Vaší IP kameře, kterou můžete ihned ovládat a sledovat obraz online.

Online sledování kamery

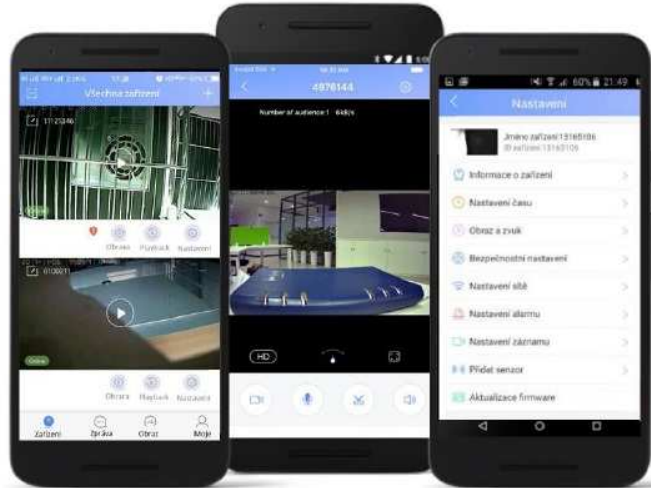

Při prohlížení obrazu můžeme nahrávat přímo do telefonu nebo pořizovat snímky.


Nastavení nahrávání

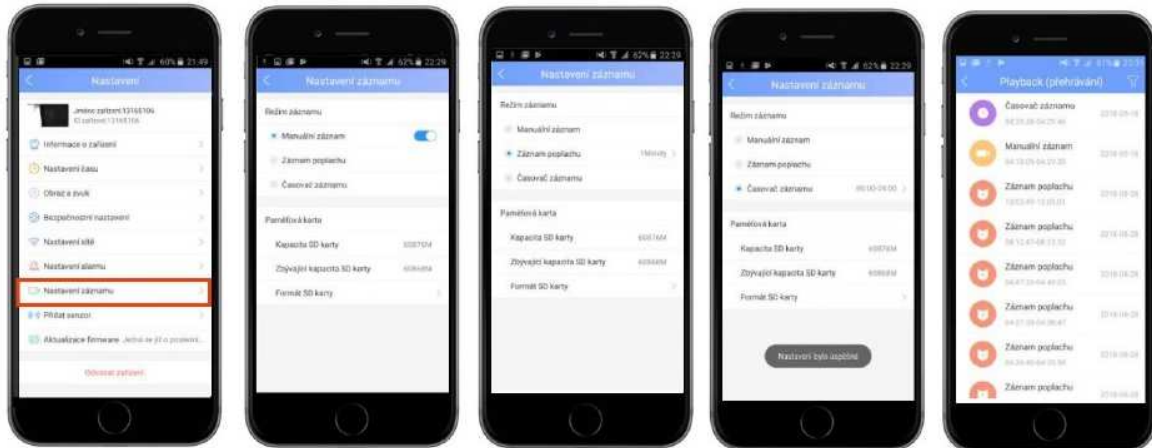

Nastavení nahrávání na interní kartu SD nalezneme v menu "**Nastavení záznamu**".
Nastavit můžeme tři režimy nahrávání (manuální, při poplachu nebo časový plán)

- 1. Manuální záznam:**
Manuální nahrávání videa
- 2. Záznam poplachu:**
Automatické nahrávání videa při spuštění poplachu.
Možno zvolit délku nahrávaného videa: 1 min / 2 min / 3 min/
- 3. Časový plán:**
Načasování nahrávání videa.
Nastavení od kdy do kdy, bude IP kamera nahrávat video.

Nastavení detekce pohybu / alarmu

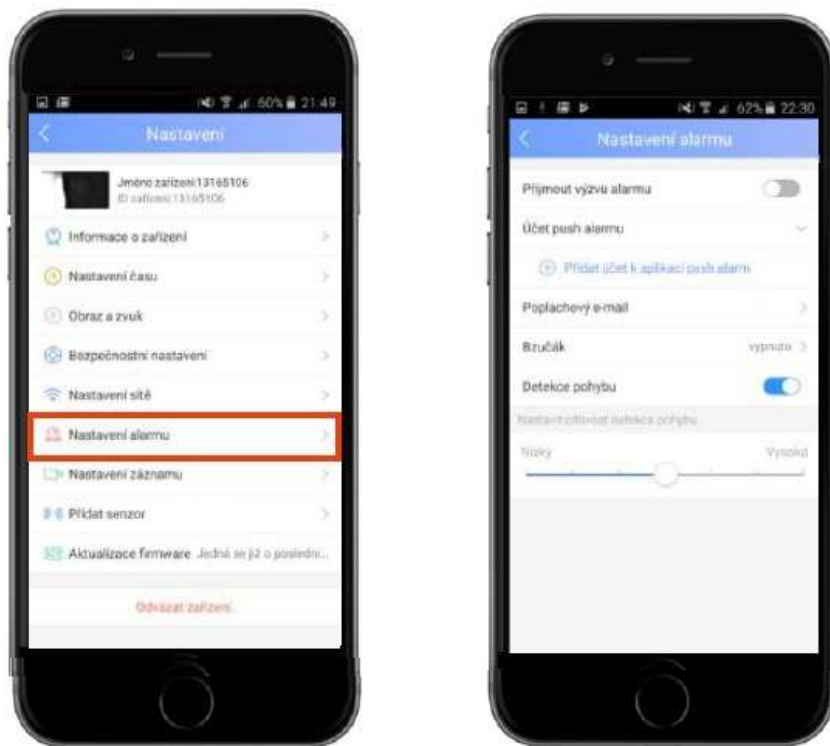

Detekce pohybu:

Při vlastní detekci pohybu před kamerou se začne automaticky nahrávat videozáznam . Pro nastavení detekce pohybu, zaktivujte tlačítko “**Detekce pohybu**”.

Pokud potřebujete spustit poplach kamery, zaktivujte tlačítko “**Bzučák**”.

Pokud chcete obdržet zprávu o spuštěném poplachu, zaktivujte tlačítko “**Přijmout výzvu alarmu**”.

Chcete-li být v případě poplachu informováni prostřednictvím emailu, klikněte na tlačítko “**Poplachový email**” a zadejte Vaši emailovou adresu a heslo.

Poté přejděte zpět do seznamu zařízení “Device” (hlavní rozhraní aplikace), klikněte na ikonu “odemčení” a přepněte na “uzamčení”. Nyní se detekce pohybu nachází v aktivním režimu